




# SYNLAWN®

Césped artificial a base de plantas

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

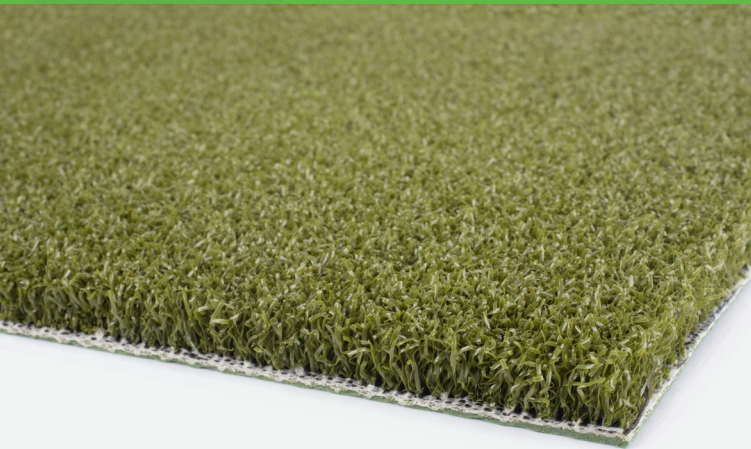

## PRECISION PUTT

El rendimiento notable con el desplazamiento de pelota más realista hace de esta una verdadera superficie de putting que mejorará su juego. Elaborado con fibras de nailon y un refuerzo repujado, este césped acepta golpes como un campeón y arroja una medida de 10-12 en el Stimpmeter.

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| SKU                             | SG326   |
| Hilo/Color de zona de hierba    | Nailon / Verde  |
| Denier de zona de hierba        | 4,200 / 8   |
| Hilo/Color de zona de paja      | -   |
| Denier de zona de paja          | -   |
| Forma de paja de zona de hierba | Diamante texturizado                                      |
| Altura de la pila terminada     | 3/8"  |
| Peso de la pila terminada       | 47 oz.  |
| Apoyo                           | 13PP/18PET 2pt/20oz. En relieve                           |
| Calibre de mechón               | 3/16"   |
| Peso total                      | 84 oz.  |
| Lazo de mechón                  | > 8 lb.   |
| Permeabilidad                   | -   |
| Características                 | HeatBlock™<br>Estabilizadores UV                          |
| Datos de prueba                 | ASTM E108 CLASS A FIRE, D2859, E84, E648, F2765, CAL 1350 |



GARANTÍA DE POR VIDA INIGUALABLE



100 % NAILON CON TECNOLOGÍA HEATBLOCK™



BLOQUEO O RODAMIENTO REALISTA EN PITCH/CHIPS



VELOCIDAD DEL STIMPETER: 10-12

DETALLES DE INSTALACIÓN DISPONIBLES EN



CADdetails

MasterSpec®



NO A ESCALA. SOLO PARA ILUSTRACIÓN.  
COMUNIQUESE CON SU SYNLAWN LOCAL PARA LA INSTALACIÓN.

SOLICITE UN...



SISTEMA DE INSTALACIÓN  
**DAVE PELZ  
SHOTSTOPPER™**



INSTALADOR  
**CERTIFICADO DE  
GREENMASTER™**



*Dave Pelz*



GOLF



SYNLAWN®  
a sportgroup company

SYNLAWN.COM • SYNLAWNGOLF.COM • (866) 796-5296



HECHO EN  
  
EE. UU.

ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIOS

04.10.2024

**SYNLAWN®**

El césped más verde del mundo

**PRECISION PUTT**

|                                  |                      |                                     |                         |
|----------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------|
| Polímero de hilo primario        | Nailon               | Respaldo principal                  | 13PP/18PET 2pt          |
| Sección transversal de hilo      | Diamante texturizado | Tipo de recubrimiento               | 20 oz. En relieve       |
| Color estándar                   | Verde                | Denier/extremos de hilo PE          | 4,200 / 8               |
| Construcción de tela             | Con mechón           | Denier/extremos de paja texturizada | -                       |
| Second Yarn Polymer Thatch       | -                    | Período de garantía                 | Tiempo de vida limitado |
| Segunda paja de polímero de hilo | -                    |                                     |                         |

| TELA DE ACABADO                         | SISTEMA INGLES |                    | PRUEBA ASTM   |
|---|----------------|--------------------|---------------|
| <i>Especificación nominal</i>           | <i>Valor</i>   | <i>Unidades</i>    | <i>Método</i> |
| Altura de la pila (nominal)             | 3/8            | pulgadas           | D-5823        |
| Peso de la cara                         | 47             | oz/yd <sup>2</sup> | D-5848        |
| Peso total de la tela                   | 84             | oz/yd <sup>2</sup> | D-5848        |
| Peso de respaldo principal              | 6              | oz/yd <sup>2</sup> | D-5848        |
| Peso del revestimiento secundario       | 20             | oz/yd <sup>2</sup> | D-5848        |
| Lazo de mechón                          | > 8            | lb.                | D-1335        |
| Fuerza de agarre al desgarro (promedio) | > 200          | lb.                | D-5034        |
| Densidad lineal total del hilo          | 4,200          | denier             | D-1577        |
| Elongación hasta la rotura              | > 30           | %                  | D-2256        |
| Resistencia a la rotura del hilo        | > 20           | lb.                | D-5793        |
| Calibre de la máquina                   | 3/16           | pulgadas           | D-5793        |
| Inflamabilidad                          | Aprobado       | -                  | D-2859        |
| Permeabilidad al agua                   | -              | pulgadas por hora  | D-1551        |
| Ancho de la tela                        | 15             | pies               | -             |

**SYNLAWN®**  
a sportgroup company

SYNLAWN.COM • SYNLAWNGOLF.COM • (866) 796-5296

THEGREENESTTURFONEARTH.COM

**MasterSpec®**

CADETAILLS.COM

ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIOS

04.10.2024