




SYNLAWN®

Césped artificial a base de plantas

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

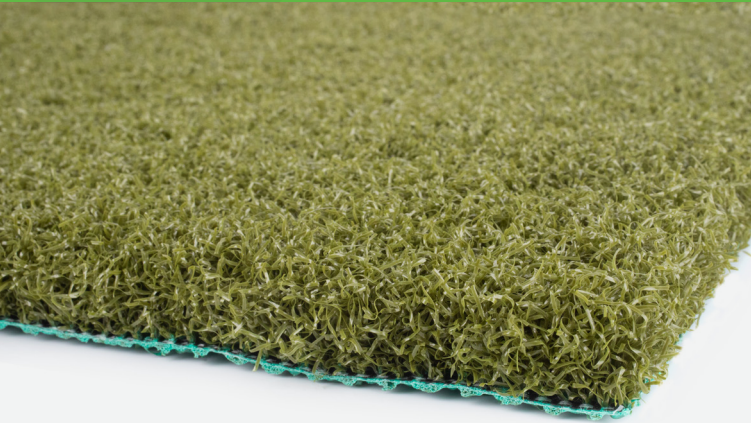

SYNPRO BOCCE

Creado para convertirse en la superficie ideal para canchas de bochas con un verdadero rodamiento uniforme y rebote mínimo de la bocha, excelente drenaje y mantenimiento extremadamente bajo. Su notable estabilidad y hermosa estética convierten este césped en la elección perfecta para canchas de bochas de todos los niveles de juego.

SKU	BOCCE
Hilo/Color de zona de hierba	Nailon / Verde
Denier de zona de hierba	4,200 / 8
Hilo/Color de zona de paja	-
Denier de zona de paja	-
Forma de paja de zona de hierba	Diamante texturizado
Altura de la pila terminada	7/8"
Peso de la pila terminada	53 oz.
Apoyo	13PP/18PET 2pt / 22oz. EnviroLoc+™
Calibre de mechón	3/16"
Peso total	81 oz.
Lazo de mechón	> 8 lb.
Permeabilidad	> 400 pulgadas p/hr
Características	EnviroLoc+™ UV Stabilizers
Datos de prueba	ASTM F1951



GARANTÍA DE POR VIDA INIGUALABLE



SUPERFICIE IDEAL PARA CANCHAS DE BOCHAS



RENDIMIENTO UNIFORME DEL RODAMIENTO DE LA PELOTA



HILOS QUE NO DESTIÑEN + PROTECCIÓN UV

DETALLES DE INSTALACIÓN DISPONIBLES EN



CADdetails

MasterSpec®

NO A ESCALA. SOLO PARA ILUSTRACIÓN.
COMUNIQUESE CON SU SYNLAWN LOCAL PARA LA INSTALACIÓN.



BOCCE



SYNLAWN®
a sportgroup company

SYNLAWN.COM • SYNLAWNGOLF.COM • (866) 796-5296



HECHO EN

EE. UU.

ESPECIFICACIONES SUJETAS A CAMBIOS

04.11.2024



Polímero de hilo primario	Nylon	Respaldo principal	13PP/18PET 2pt
Sección transversal de hilo	Diamante texturizado	Tipo de recubrimiento	22 oz. EnviroLoc+
Color estándar	Verde	Denier/extremos de hilo PE	4,200 / 8
Construcción de tela	Con mechón	Denier/extremos de paja texturizada	-
Second Yarn Polymer Thatch	-	Período de garantía	Tiempo de vida limitado
Segunda paja de polímero de hilo	-		

TELA DE ACABADO	SISTEMA INGLES		PRUEBA ASTM
<i>Especificación nominal</i>	<i>Valor</i>	<i>Unidades</i>	<i>Método</i>
Altura de la pila (nominal)	7/8	pulgadas	D-5823
Peso de la cara	53	oz/yd ²	D-5848
Peso total de la tela	81	oz/yd ²	D-5848
Peso de respaldo principal	6	oz/yd ²	D-5848
Peso del revestimiento secundario	22	oz/yd ²	D-5848
Lazo de mechón	> 8	lb.	D-1335
Fuerza de agarre al desgarro (promedio)	> 200	lb.	D-5034
Densidad lineal total del hilo	4,200	denier	D-1577
Elongación hasta la rotura	> 30	%	D-2256
Resistencia a la rotura del hilo	> 20	lb.	D-5793
Calibre de la máquina	3/16	pulgadas	D-5793
Inflamabilidad	Aprobado	-	D-2859
Permeabilidad al agua	> 400	pulgadas por hora	D-1551
Ancho de la tela	15	pies	-

